



(A011) Cabo de Fibra Drop Flat - FTTH (1000 metros)

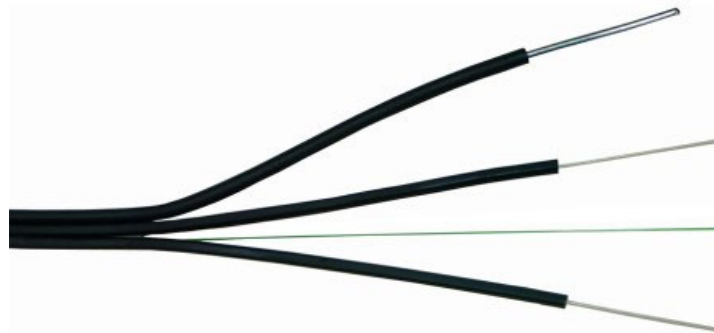

DESCRIÇÃO:

A unidade de fibra óptica está posicionada no centro. Dois reforços de fibra paralela de FRP (Fiber Reinforced Plastic) são colocados nos dois lados. Um fio de aço como o elemento de força adicional também é aplicado. Em seguida, o cabo é completado com uma bainha LSZH preta ou colorida.

CARACTERÍSTICAS:

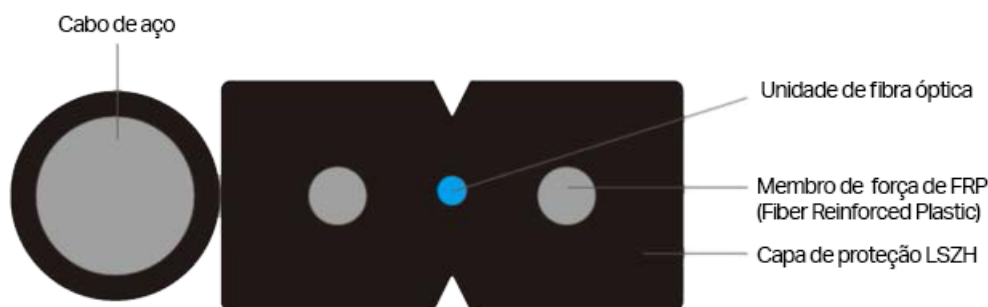

A fibra especial de baixa sensibilidade à curvatura proporciona alta largura de banda e excelente propriedade de transmissão de comunicação. Dois elementos de força de FRP (Fiber Reinforced Plastic) paralelo asseguram um bom desempenho da resistência a esmagamento para proteger a fibra. O fio de aço simples como elemento de força adicional assegura um bom desempenho da resistência à tração.

- Estrutura simples, leve e alta praticabilidade.
- Baixa fumaça, zero halogênio e bainha antichama.
- Novo design de flauta, tiras fáceis e emenda, simplifique a instalação e manutenção.

Nº de Fibras	Tamanho (mm)	Peso (Kg/Km)	Resistência à tração	Resistência a compressão (N / 100mm)	Raio de curvatura (mm)
1	(2.0±0.1)x(5.2±0.1)	20.5	300/600	2200	15/30