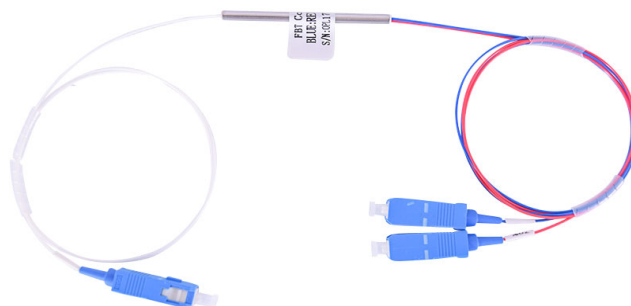


(A180) Splitter Óptico Desbalanceado 1x2 Conectorizado 15% 85%**OT-8301-1585-UPW**

Splitter óptico 1x2 desbalanceado conectorizado no padrão SC/UPC. Tem a função de fazer a divisão do sinal óptico proveniente de uma fibra óptica para duas, em uma proporção de 15% do sinal para uma fibra e 85% para outra.

ESPECIFICAÇÕES

- Baixa PDL
- Alta estabilidade
- Alta diretividade
- Baixa perda de inserção e alta perda de retorno

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	1x2
Comprimento de Onda	1310nm ou 1550nm
Largura de Banda	±20nm
Sensibilidade à Polarização Máxima (db) - PDL	≤0.15dB
Sensibilidade Térmica	≤0.1dB/°C
WDL (db)	0,4
Uniformidade	≤0.08dB
Perda de Retorno	≥55dB
Diâmetro do Cabo	250µm (fibra desencapada)

Umidade Relativa de Operação	≤93%RH
Umidade Relativa de Armazenamento	≤93%RH
Temperatura de Operação	-40~+85°C
Temperatura de Armazenamento	-40~+85°C
Tipo de Fibra	G657A
Conectores	SC/UPC